

# DUCATO

**TÖBB MINT MUNKATÁRS**

SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ




MŰSZAKI KATALÓGUS




## COMBI - PANORAMA


<b>Tengelytáv 3000 mm</b>	
Combi (5/6 személyes - 8/9 személyes)	
Össztömeg: 3,0t 6. oldal	





<b>Tengelytáv 3450 mm</b>	
Emelt tetős Combi (5/6 személyes - 8/9 személyes)	
Össztömeg: 3,3t 7. oldal	

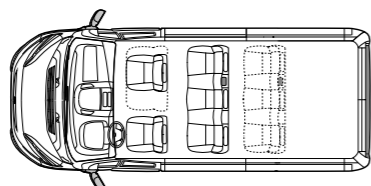

<b>Tengelytáv 3000</b>	
Panorama (8/9 személyes)	
Össztömeg: 3,0t 8. oldal	



<b>Tengelytáv 3450</b>	
Emelt tetős Panorama (8/9 személyes)	Emelt tetős Panorama Flex Floor (9 személyes)
Össztömeg: 3,3t 9. oldal	Össztömeg: 3,3t 9. oldal

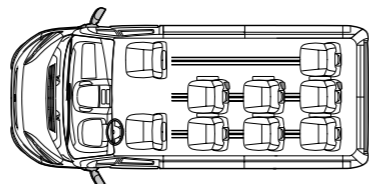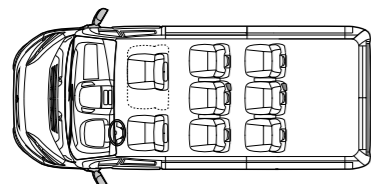

## ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK & CO<sub>2</sub>-KIBOCSÁTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Minden adat (például a menetkész tömeg, a terhelhetőség, az üzemanyag-fogyasztás, a CO<sub>2</sub>-kibocsátás stb.) a standard, manuális váltóval felszerelt, választható opciók nélküli verzióra vonatkozik. A terhelhetőség a vezetővel együtt értendő.

A feltüntetett CO<sub>2</sub>-kibocsátási és az üzemanyag-fogyasztási értékek a NEDC-ciklus mérési/korrelációs módszerével kerültek meghatározásra az (EU) 2017/1152-1153. rendelet szerint.

A feltüntetett CO<sub>2</sub>-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek segítik a járművek összehasonlíthatóságát.

A CO<sub>2</sub>-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás homologizációs értékei nem tükrözik a CO<sub>2</sub>-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás tényleges értékeit, amelyek számos tényezőtől függhetnek, például - de nem kizárólag - a vezetési stílustól, az útvonaltól, az időjárás és útviszonyoktól, valamint a jármű állapotától, használatától és felszereltségétől.

A feltüntetett CO<sub>2</sub>-kibocsátási és az üzemanyag-fogyasztási értékek a legmagasabb és a legalacsonyabb értékekkel rendelkező járművekre vonatkoznak. Ezek az értékek további konfigurációknál eltérőek lehetnek a kiválasztott felszereléstől és / vagy a kiválasztott gumibroncs méretétől függően.

A CO<sub>2</sub>-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás feltüntetett értékei nem véglegesek, a gyártási ciklus változásainak eredményeként változhatnak. További naprakész értékek az FCA hálózat kiválasztott hivatalos értékesítőjénél érhetők el.



A vásárló által megvásárolt jármű hivatalos CO<sub>2</sub>-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékeit minden esetben a járművet kísérő dokumentumokkal együtt kell megadni.

Azokban az esetekben, amikor a CO<sub>2</sub>-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értéke releváns a járműhöz kapcsolódó adók és illetékek kiszámítása szempontjából, figyelembe kell venni az egyes országokban alkalmazandó jogszabályokat.

Az N2-es kategóriába tartozó járművek homologizáció szerinti maximálisan megengedett sebessége 90 km/óra.


## PANORAMA - SHUTTLE

<b>Tengelytáv 4035</b>	
Shuttle (9 személyes)	Shuttle Flex Floor (9 személyes)
Össztömeg: 3,5t 10. oldal	Össztömeg: 3,5t 10. oldal

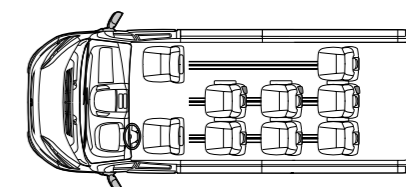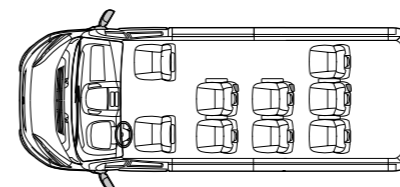

Motor	140 MultiJet <sub>2</sub>	180 MultiJet <sub>2</sub> Power	140 Natural Power
Hengerek száma, elrendezés	4, soros	4, soros	4, soros
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	2287	2287	2999
Kompresszióviszony	16,2:1	16,2:1	12,5:1
Maximális teljesítmény: kW (LE) ford./percnél	103 (140) / 3500	130 (177) / 3500	100 (136) / 3500
Maximális nyomaték: Nm (kgm) ford./percnél	350 / 1400	450 / 2000	350 / 1500
Környezetvédelmi szint	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro VI D
Vezérlés	DOHC (fogasszíjjal)	DOHC (fogasszíjjal)	DOHC (lánchajítással)
Tüzelőanyag-ellátás	Elektronikusan vezérelt MultiJet <sub>2</sub> Common Rail típusú közvetlen befecskendezés változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel	Elektronikusan vezérelt MultiJet <sub>2</sub> Common Rail típusú közvetlen befecskendezés változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel	Hengerenkénti fázishelyes, elektronikus befecskendezés (MPI) turbófeltöltővel és levegőhűtővel, speciális befecskendezők a metán üzemanyaghoz
Gyújtás	Kompressziós	Kompressziós	Elektromos, statikusan integrált
<b>Erőátvitel</b>			
Hajtás	Első	Első	Első
Tengelykapcsoló	Egytárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű	Nyomaték konverter	Egytárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű
Sebességfokozatok száma	Manuális, 6+hátramenet	AT 9+hátramenet elektronikusan vezérelt, elektrohidraulikus vezérlőrendszerrel	Manuális, 6+hátramenet
Váltóátételek	Manuális	Automata	Manuális /Manuális MAXI
Váltóátételek: 1. fokozat	1:3.727	1:3.727	1:4.167
2. fokozat	1:1.952	1:1.952	1:2.350
3. fokozat	1:1.290	1:1.290	1:1.462
4. fokozat	1:0.875	1:0.875	1:1.047
5. fokozat	1:0.673	1:0.673	1:0.786
6. fokozat	1:0.585	1:0.585	1:0.625
7. fokozat	-	-	-
8. fokozat	-	-	-
9. fokozat	-	-	-
Hátramenet	1:3.154	1:3.154	1:4.083
Végáttétel	1:4.933	1:5.231	1:4.563
<b>Kormányzás</b>			
Kormánymű típusa	Fogasléces szervokormány (opció a fogasléces szervokormány változó rásegítéssel - Servotronic)	Fogasléces szervokormány (opció a fogasléces szervokormány változó rásegítéssel - Servotronic)	Fogasléces szervokormány (opció a fogasléces szervokormány változó rásegítéssel - Servotronic)
Fordulókör (m)	Rövid tengelytáv 11,1 m – Közepes tengelytáv 12,5 m – Középhosszú tengelytáv 14,3 m –Extrahosszú tengelytáv 15,3 m		
<b>Fékrendszer - T (tárcsa)</b>			
Típusa	Kétkörös fékrendszer: elöl és hátul tárcsafékek. ABS és Elektronikus fékerelosztó (EBD)		
Első tárcsa: Ø mm	3000 kg: 280x24 hűtött 3300 kg-3500 kg: 280x28 hűtött	3000 kg: 280x28 hűtött 3300 kg-3500 kg – 300x32 hűtött	3500 kg: 280x28 hűtött
Hátsó tárcsa: Ø mm	3000 kg-3300 kg-3500 kg-MAXI 3500 kg: 280x16	3000 kg-3300 kg-3500 kg: 280x16	3500 kg-MAXI 3500 kg: 280x16
Szervófék: Ø	3000 kg-3300 kg-3500 kg-MAXI 3500 kg: 11"	3000 kg-3300 kg-3500 kg: 11"	3500 kg-MAXI 3500 kg: 11"
<b>Felfüggesztés</b>			
Első	MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés lengőkarral, teleszkópos lengéscsillapítóval, tekercsrugókkal és stabilizátor rúddal		
Hátsó	Merev csőtengely típusú felfüggesztés hosszanti parabolikus laprugókkal, teleszkópos lengéscsillapítókkal és ütközőbakokkal		
Maximális megengedett terhelés az első tengelyen (kg)	3000 kg: 1630-1750 kg – 3300 kg: 1750-1870 kg 3500 kg: 1870 kg – 3500 kg	3000 kg: 1660 kg – 1750 kg – 3300 kg: 1840 kg 3500 kg: 1960 kg	3500 kg: 1850 kg
Maximális megengedett terhelés a hátsó tengelyen (kg)	3000 kg: 1650 kg – 3300 kg: 1900 kg 3500 kg: 1900 kg – 3500 kg	3000 kg: 1650 kg – 3300 kg: 1900 kg 3500 kg: 2000 kg	3500 kg: 2000 kg
<b>Kerekek</b>			
Gumiabroncsok	Manuális: 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C opció) – Automata: 3000 kg: 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C opció) – 3300 kg-3500 kg	MAXI: 215/75 R 16 C a 3500 kg -os verzió - 225/75 R 16 C a 4000 kg-os verzió (opció a 3500 kg-os MAXI verzió) – 215/75 R 16 C	
<b>Elektromos rendszer (12V)</b>			
Akkumulátor kapacitás (Ah)	105 Ah	105 Ah	110 Ah
Generátor (A)	200 A LIN	200 A LIN	180 A
Start & Stop rendszer	standard	standard	-
<b>Súlyadatok - Befogadóképesség</b>			
Maximális utánfutó tömeg (fékezett) (kg)	2500 - 3000**	2200 - 3000**	2250 - 3000**
Tüzelőanyag-tartály (l)	75 (opcionálisan 60 vagy 90 liter)	75 (opcionálisan 60 vagy 90 liter)	220 l-es metántartály (36 kg) - 15 l-es benzintartály
AdBlue tartály (l)	19	19	-


# COMBI

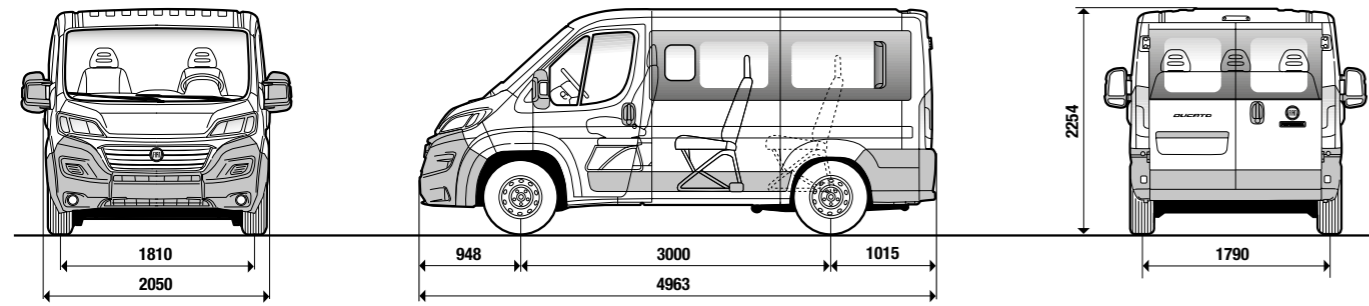

Külső méretek (mm)		Combi 3000 kg	
Tengelytáv		3000	
Max. hosszúság		4963	
Max. szélesség		2050	
Első nyomtáv		1810	
Hátsó nyomtáv		1790	
H Maximális magasság (üresen)		2254	
Első túlnyúlás		948	
Hátsó túlnyúlás		1015	
<b>Hátsó ajtó</b>			
Szélesség		1562	
Magasság		1520	
<b>Oldalsó ajtó</b>			
Szélesség		1075	
Magasság		1485	
<b>Raktér</b>			
Max. hosszúság		1716 (5/6 személyes) - 816 (8/9 személyes)	
Max. szélesség		1860	
Kerékdobok közti távolság		1254	
Maximális magasság		1515	

Tengelytáv 3000 mm		Combi 3000 kg	
Verzió (Sincom-kód)		290.0K5	290.0K7
Motor		140 MultiJet <sub>2</sub>	180 MultiJet <sub>2</sub>
Menetkész tömeg (kg)		2030	2050
egyszemélyes utasülés	Terhelhetőség (kg)	595	575
	5 személyes	370	350
	8 személyes (+ 965-ös opció)	3000	3000
kétszemélyes utasülés (293-as opció)	Terhelhetőség (kg)	520	500
	6 személyes	295	275
	9 személyes (+ 965-ös opció)	3000	3000
Végsebesség (km/h)		156	169
NEDC fogyasztás (l/100 km)		6,8	
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)		179	
NEDC fogyasztás (l/100 km) - AT9			7,9
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) - AT9			209

# EMELT TETŐS COMBI

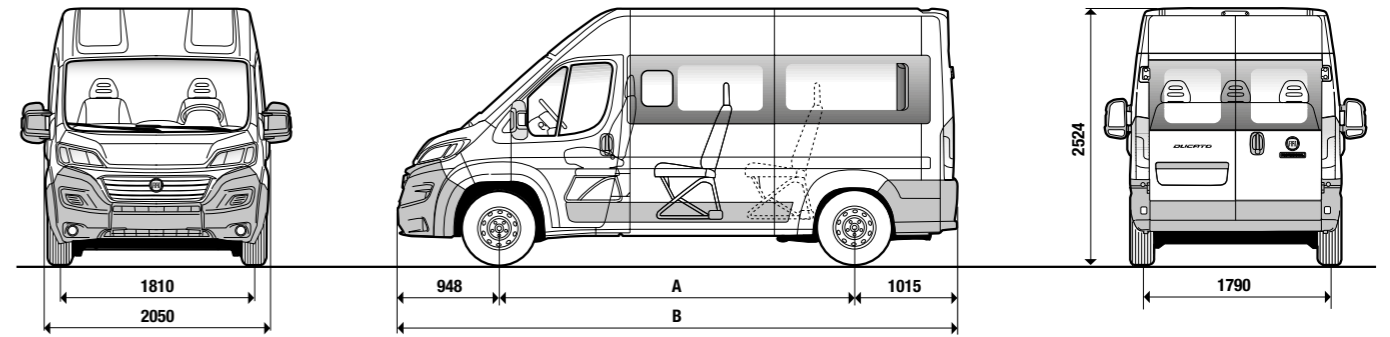


Külső méretek (mm)		Emelt tetős Combi 3300 kg		Emelt tetős Combi 3500 kg	
Tengelytáv		3450		3450	
Max. hosszúság		5413		5413	
Max. szélesség		2050		2050	
Első nyomtáv		1810		1810	
Hátsó nyomtáv		1790		1790	
H Maximális magasság (üresen)		2524		2524	
Első túlnyúlás		948		948	
Hátsó túlnyúlás		1015		1015	
<b>Hátsó ajtó</b>					
Szélesség		1562		1562	
Magasság		1790		1790	
<b>Oldalsó ajtó</b>					
Szélesség		1250		1250	
Magasság		1755		1755	
<b>Raktér</b>					
Max. hosszúság		2159 (5/6 személyes) - 1259 (8/9 személyes)		2159 (5/6 személyes) - 1259 (8/9 személyes)	
Max. szélesség		1860		1860	
Kerékdobok közti távolság		1254		1254	
Maximális magasság		1788		1788	

Tengelytáv 3450 mm		Emelt tetős Combi 3300 kg		Emelt tetős Combi 3500 kg	
Verzió (Sincom-kód)		290.5J5	290.5J7	290.AJN	
Motor		140 MultiJet <sub>2</sub>	180 MultiJet <sub>2</sub>	140 Natural Power	
Menetkész tömeg (kg)		2140	2195	2515	
egyszemélyes utasülés	Terhelhetőség (kg)	1060	1005	985	
	5 személyes	685	630	610	
	8 személyes (+ 965-ös opció)	460	405	385	
kétszemélyes utasülés (293-as opció)	Terhelhetőség (kg)	3200	3200	3500	
	6 személyes	1160	1105	985	
	9 személyes (+ 965-ös opció)	710	655	535	
egyszemélyes utasülés	Terhelhetőség (kg)	485	430	310	
	6 személyes	3300	3300	3500	
	9 személyes (+ 965-ös opció)	153	161	155	
Végsebesség (km/h)		153	161	155	
NEDC fogyasztás (l/100 km)		6,8		13,7 <sup>▲</sup>	
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)		179		246	
NEDC fogyasztás (l/100 km) - AT9			7,8		
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) - AT9			206		

▲ Üzemanyag-fogyasztás (m<sup>3</sup>/100km)


## PANORAMA

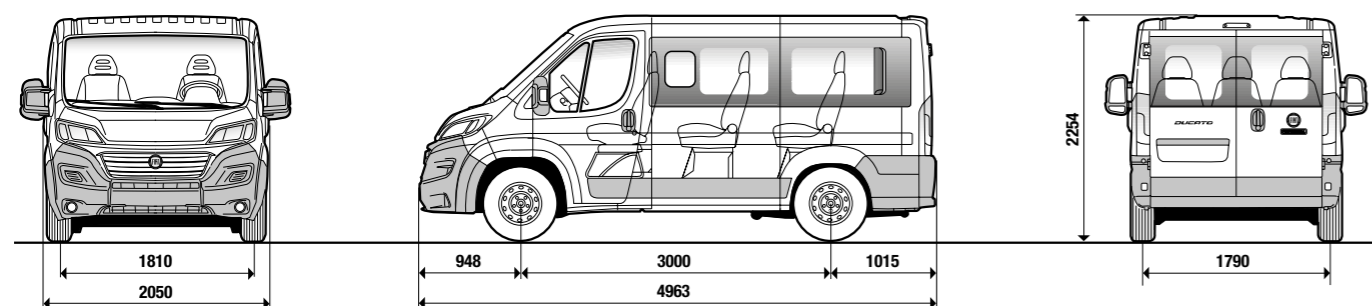

Külső méretek (mm)	Panorama 3000 kg	
Tengelytáv	3000	
Max. hosszúság	4963	
Max. szélesség	2050	
Első nyomtáv	1810	
Hátsó nyomtáv	1790	
H Maximális magasság (üresen)	2254	
Első túlnyúlás	948	
Hátsó túlnyúlás	1015	
<b>Hátsó ajtó</b>		
Szélesség	1562	
Magasság	1520	
<b>Oldalsó ajtó</b>		
Szélesség	1075	
Magasság	1485	
<b>Raktér</b>		
Max. hosszúság	588 (8/9 személyes)	
Max. szélesség	1350	
Kerékdobok közti távolság	1250	
Maximális magasság	1515	

Tengelytáv 3000 mm	Panorama 3000 kg	
Verzió (Sincom-kód)	290.0P5	290.0P7
Motor	140 MultiJet <sub>2</sub>	180 MultiJet <sub>2</sub>
Menetkész tömeg (kg)	2325	2345
Terhelhetőség (kg)	8 személyes	825
	9 személyes (+ 965-ös opció)	225
	150	205
Össztömeg (kg)	3150	3150
Végsebesség (km/h)	156	169
NEDC fogyasztás (l/100 km)	6,8	
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	179	
NEDC fogyasztás (l/100 km) - AT9		7,9
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) - AT9		209

## EMELT TETŐS PANORAMA

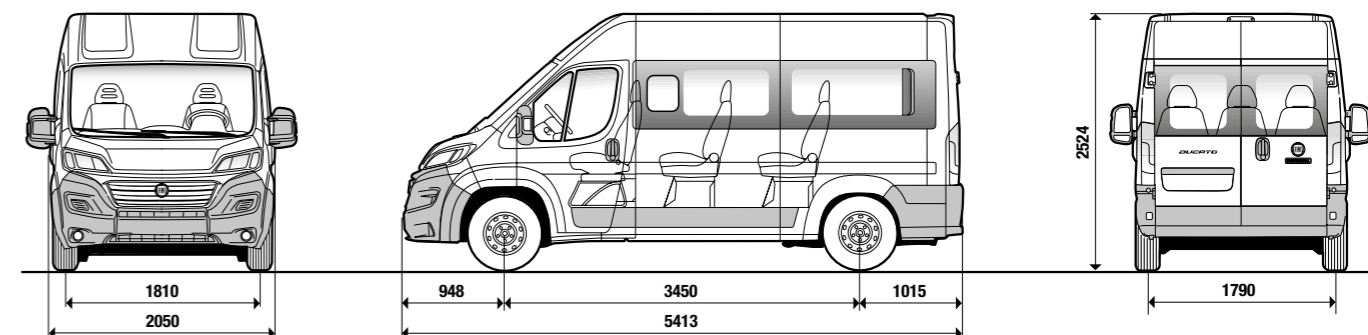


Külső méretek (mm)	Emelt tetős Panorama 3300 kg		Emelt tetős Panorama 3300 kg Flex Floor	
Tengelytáv	3450		3450	
Max. hosszúság	5413		5413	
Max. szélesség	2050		2050	
Első nyomtáv	1810		1810	
Hátsó nyomtáv	1790		1790	
H Maximális magasság (üresen)	2524		2524	
Első túlnyúlás	948		948	
Hátsó túlnyúlás	1015		1015	
<b>Hátsó ajtó</b>				
Szélesség	1562		1562	
Magasság	1790		1790	
<b>Oldalsó ajtó</b>				
Szélesség	1250		1250	
Magasság	1755		1755	
<b>Raktér</b>				
Max. hosszúság	1038 (8/9 személyes)		változó	
Max. szélesség	1350		1350	
Kerékdobok közti távolság	1250		1250	
Maximális magasság	1788		1788	

Tengelytáv 3450 mm	Emelt tetős Panorama 3300 kg		Emelt tetős Panorama 3300 kg Flex Floor	
Verzió (Sincom-kód)	290.5Q5	290.5Q7	290.RQ5	290.RQ7
Motor	140 MultiJet <sub>2</sub>	180 MultiJet <sub>2</sub>	140 MultiJet <sub>2</sub>	180 MultiJet <sub>2</sub>
Menetkész tömeg (kg)	2410	2465	2510	2565
Terhelhetőség (kg)	8 személyes	890	890	835
	9 személyes (+ 965-ös opció)	290	235	-
	215	160	215*	160*
Össztömeg (kg)	3300	3300	3400	3400
Végsebesség (km/h)	156	161	156	161
NEDC fogyasztás (l/100 km)	6,8		6,8	
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	179		179	
NEDC fogyasztás (l/100 km) - AT9		7,8		7,8
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) - AT9		206		206

- Üléstelrendezéstől függően
- ▲ Üzemanyag-fogyasztás (m<sup>3</sup>/100km)
- \* 9 üléses konfiguráció (2+2+2+3) 293-as opció nélkül

# SHUTTLE

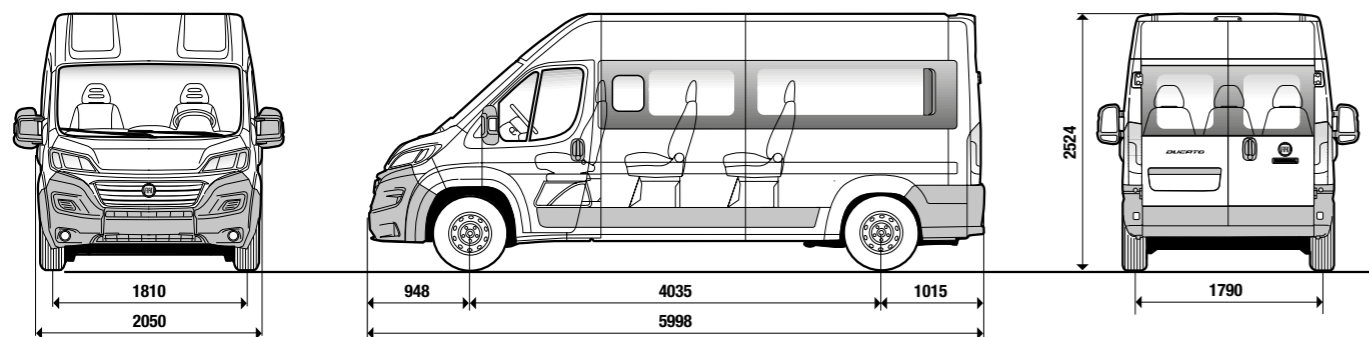

# JEGYZETEK

Külső méretek (mm)	Shuttle 3500 kg	Shuttle Flex Floor 3500 kg
Tengelytáv	4035	4035
Max. hosszúság	5998	5998
Max. szélesség	2050	2050
Első nyomtáv	1810	1810
Hátsó nyomtáv	1790	1790
H Maximális magasság (üresen)	2524	2524
Első túlnyúlás	948	948
Hátsó túlnyúlás	1015	1015
<b>Hátsó ajtó</b>		
Szélesség	1562	1562
Magasság	1790	1790
<b>Oldalsó ajtó</b>		
Szélesség	1250	1250
Magasság	1755	1755
<b>Raktér</b>		
Max. hosszúság	2030	változó ■
Max. szélesség	1860	1860
Kerékdobok közti távolság	1254	1254
Maximális magasság	1788	1788

Tengelytáv 4035 mm	Shuttle 3500 kg	
Verzió (Sincom-kód)	290.BI5	290.BI7
Motor	140 MultiJet <sub>2</sub>	180 MultiJet <sub>2</sub>
Menetkész tömeg 9LH opció esetén (kg)	2430	2485
9 személyes Terhelhetőség (kg)	1070	1015
Terhelhetőség (kg)		
: 9 személyes	-	375
: 9LG+293 opciókkal (3+3+3)		
: 9 személyes	395	340
: 9LH opcióval (2+2+2+3)		
Össztömeg (kg)	3500	3500
Végsebesség (km/h)	153	161
NEDC fogyasztás (l/100 km)	6,8	
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	179	
NEDC fogyasztás (l/100 km) - AT9		7,8
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) - AT9		206

Tengelytáv 4035 mm	Shuttle Flex Floor 3500 kg	
Verzió (Sincom-kód)	290.BI5 + 9LF opció	290.BI7 + 9LF opció
Motor	140 MultiJet <sub>2</sub>	180 MultiJet <sub>2</sub>
Menetkész tömeg (kg)	2450	2505
Terhelhetőség vezetővel együtt (kg)	1050	995
9 személyes	375	320
Össztömeg (kg)	3500	3500
Végsebesség (km/h)	153	161
NEDC fogyasztás (l/100 km)	n.a.	
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	n.a.	
NEDC fogyasztás (l/100 km) - AT9		n.a.
NEDC CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) - AT9		n.a.

### GÉPJÁRMŰ GARANCIA

A Fiat Professional haszongépjárművek ára futásteljesítménytől független 24 hónapos garanciát tartalmaz, amely a jármű első forgalomba helyezésétől lép érvénybe. A garancia fedezi a gépjármű javításának költségeit gyártási hiba esetén. A javítást a szerviz költségmentesen hajtja végre eredeti vagy gyári felújított alkatrészek felhasználásával. A garancia a Fiat Professional márkaszervizek által végzett következő szolgáltatásokat fedezi:

- hibás alkatrészek cseréje vagy javítása;
  - a javításhoz vagy cseréhez szükséges munkaerő biztosítása;
  - a garanciális javításhoz szükséges fogyóalkatrészek biztosítása;
- A garancia időtartama alatt közúti segélyszolgálatunk is rendelkezésére áll.

#### Fényezési garancia

A fényezési garancia a jármű első forgalomba helyezésétől számított 36 hónapon át kiterjed a fényezés gyártási hibáira. A garancia a gyártó javítási előírásainak megfelelően fedezi a jármű megállapított fényezési hibáit, a javító fényezés részleges vagy teljes költségét.

#### Korrózió okozta perforáció garanciája

A garancia kiterjed a jármű karosszériájának strukturális elemein jelentkező, belülről kifelé terjedő korrózió okozta perforációra. A garancia a jármű első forgalomba helyezésétől számított nyolc éven át fedezi a karosszéria eredeti, strukturális elemeinek rozsdásodás okozta perforáció miatti javítását vagy cseréjét. A garancia konkrét feltételeiről a Garancia- és szervízfüzetből tájékozódhat.

### CIAO FIAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Fiat Professional ügyfélszolgálattal a Magyarországról ingyenesen hívható 06 80 10 10 80 számon veheti fel a kapcsolatot. Szolgáltatásaink külföldről a +36 1 465 3688 számon érhetők el. Közúti segélyszolgálatunk az év 365 napján, a nap 24 órájában rendelkezésére áll. Ezenkívül a Fiat ügyfélszolgálattól információkat kérhet modelljeinkről, szolgáltatásainkról, a kereskedői hálózatról, valamint időpontot foglalhat az Ön által kiválasztott jármű tesztvezetésére. A Fiat Professional mindig rendelkezésére áll, és igyekszik járműveinkkel és segélynyújtó szolgáltatásainkkal kapcsolatos minden igényét kielégíteni.

**CIAO FIAT**  
00 800 342 800 00

### MOPAR® VEHICLE PROTECTION

#### TARTSA KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBAN AUTÓJÁT A MOPAR® VEHICLE PROTECTION SEGÍTSÉGÉVEL!

A MOPAR® VEHICLE PROTECTION olyan szolgáltatási szerződés kínálat, melynek célja, hogy minden ügyfelünk örömmel és nehézségek nélkül használhassa autóját. Termékportfóliónk a Fiat Professional által ajánlott kiterjesztett garancia és karbantartási csomagok széles és rugalmas választékát tartalmazza. Érvényes időszak és kilométer tekintetében különböző fedezetet biztosítanak azért, hogy az Ön autózási igényeihez a legjobban igazodjanak. Csak a Mopar® Vehicle Protection biztosítja, hogy egész Európában minden szervizműveletet magasan képzett szerelők végezzenek el, hivatalos Fiat Professional műhelyekben, csak eredeti alkatrészeket felhasználva. Válassza az autózási szokásaihoz legjobban illő szolgáltatási szerződést.

#### MAXIMUM CARE ÉS POWERTRAIN CARE: A GONDTALAN AUTÓZÁS ÉLMÉNYE

Biztosítsa a gondtalan autózás élményét kiterjesztett garancia programjaink egyikével akár 5 évig. Kiterjesztett garancia szerződéseink célja, hogy fedezetet nyújtsanak a legtöbb mechanikus és elektromos alkatrésze, ezzel teljes biztonságot nyújtva Önnek és autójának a gyári garancia időszakán túl is. A különböző szerződéstípusok fedezetéről és elérhetőségéről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

#### EASY CARE: RÖGZÍTSE ELŐRE TERVSZERŰ KARBANTARTÁSAINAK ÁRÁT

Tervezze meg egyszerűen autója szerviz szükségleteit és legyen biztos benne, hogy autója egyetlen létfontosságú karbantartásról sem marad le, ezzel garantálva annak maximális élettartamát. Karbantartás csomagunk elérhető kilométer és év opcióiról érdeklődjön márkakereskedéseinkben.



A verziók felszereltsége és a választható kiegészítők köre az adott piaci és jogi követelményeknek megfelelően változhat. Jelen kiadványban szereplő adatok, leírások és illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek és a kiadás időpontjában érvényesek (2020/04). Néhány, a jelen katalógusban leírt és / vagy illusztrált felszereltség opcionális. A további információk az árlistában találhatóak. Az FCA fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő modelleken műszaki, illetve kereskedelmi okokból indokolt módosításokat hajtson végre.  
Fiat Marketing 02.3.3793.30 - S - 04/2020 - Web version

[www.fiatprofessional.hu](http://www.fiatprofessional.hu)

